


Lide ² Connect

La BOX de la restauration

Enregistrez, gérez, tracez, suivez et alertez...

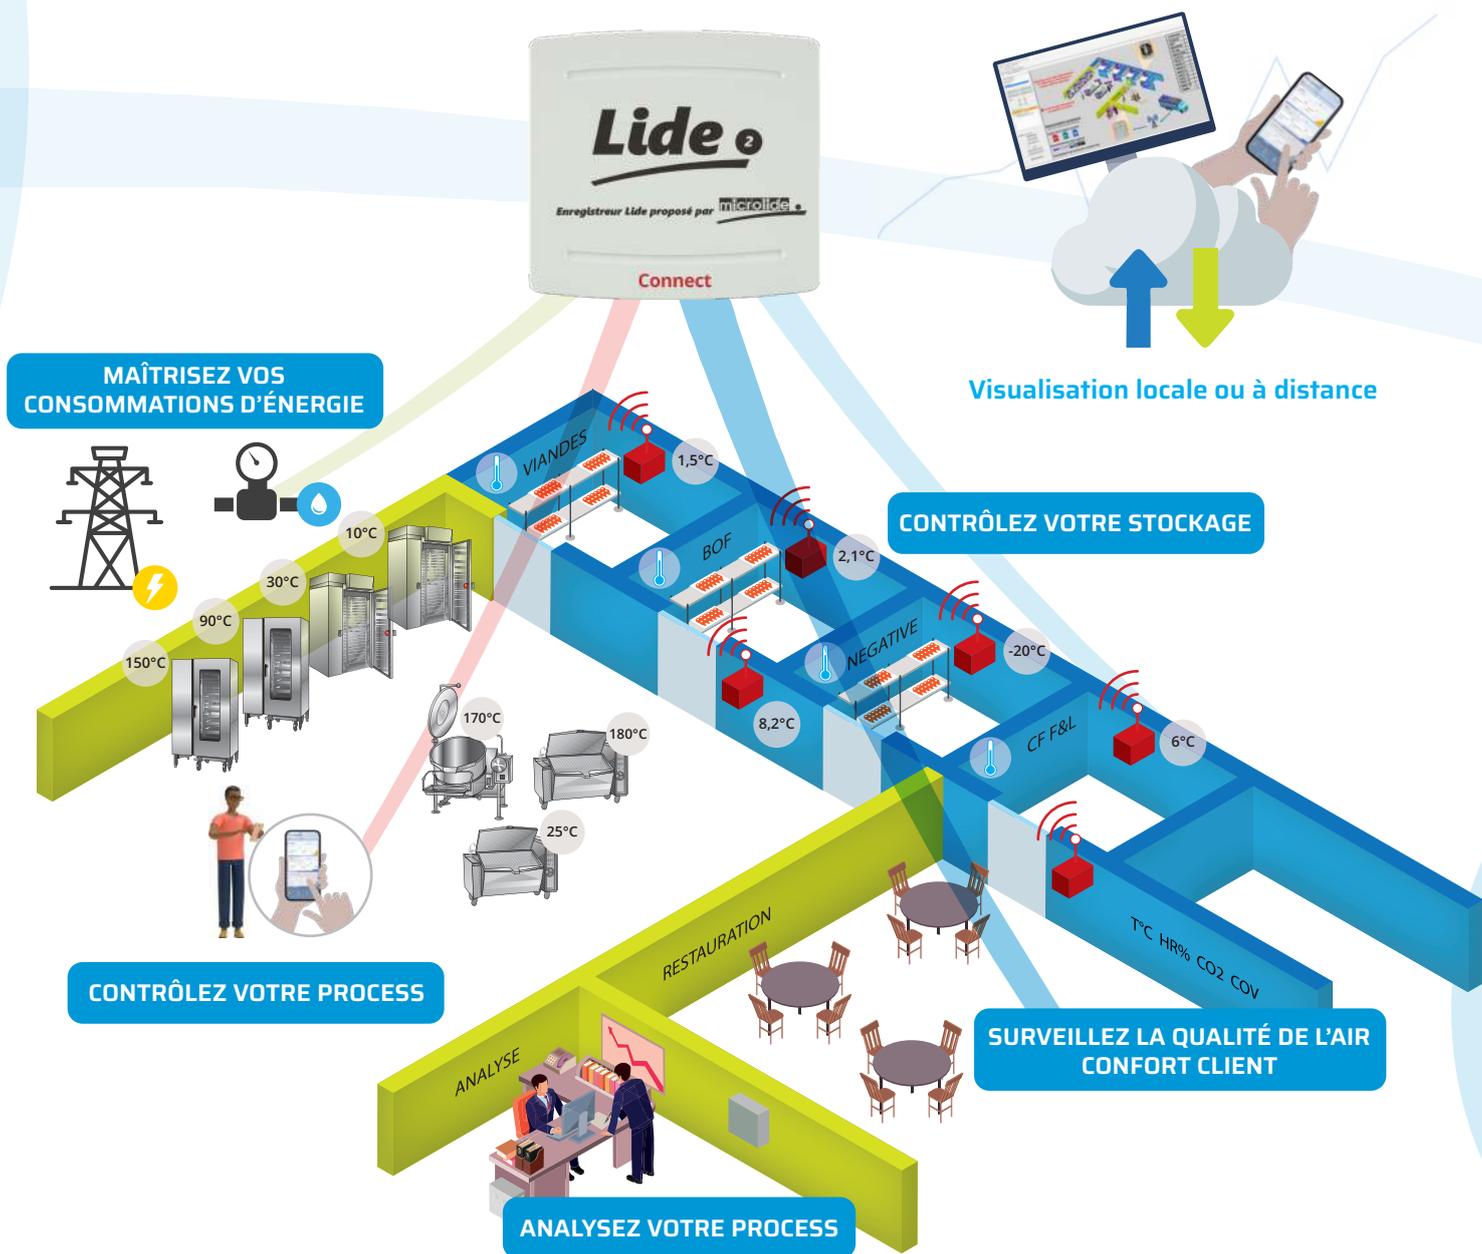

Vos données à portée de main !

microlide



Fabrication française



www.microlide.com

Lide 2 Connect - Enregistreur 64 voies - Radio / Réseau

Voies de mesures = Radio LoraWan® ou RJ45 avec protocoles

Les capteurs :

- ✓ Radio : Température, Hygrométrie (%) , CO2 (%) , particules, qualité de l'air, consommation électrique, QVT
- ✓ Réseau : Protocoles propriétaire fabricants ACFRI, UNOX, RATIONAL, MKN, CAPIC, CHARVET, FRIGINOX, CONVOTHERM, ELECTROLUX, ODIC et autres.)
- ✓ Protocoles industriels : ModBus TCP
- ✓ Énergie : Connexion sur compteurs d'énergies via réseau filaire ou radio : Enregistrement des consommations globales ou par zones
- ✓ Compteur à impulsion d'eau, électricité, gaz...
- ✓ Gestion des temps du fonctionnement = Début / Fin Process et Utilisateur
- ✓ Calcul automatique des temps de refroidissement
- ✓ Temps d'utilisation des machines

Caractéristiques

- ✓ Envoi de mail en cas d'alarmes
- ✓ Capacité de stockage : 400 jours
- ✓ Intervalle de mesure : 1 minute
- ✓ 1 port USB pour mise à jour manuelle
- ✓ Connexion au réseau informatique via pris RJ45 ou WIFI
- ✓ Logiciel iminilog pour PC sur réseau local

Application de gestion

- ✓ Gratuite et sans abonnement
- ✓ Fonctionne sous Android & IOS
- ✓ Accès à la configuration de votre enregistreur Lide en Bluetooth
- ✓ Mesures instantanées, graphiques et journal d'alarmes sur votre smartphone où que vous soyez via connexion internet
- ✓ Notifications en cas d'alarmes
- ✓ Acquiescement à distance

Accessoires (non fournis en standard)

- ✓ Batterie de secours Lithium
- ✓ Clé modem 4G